kaira
Seasonal

Çevre Dostu R32 Soğutucu Akışkan

YENİ

A++

KAIRA

Çevre Dostu Teknolojiyle
Üstün Konfor

- R32 soğutucu akışkan ile **çevre dostu**
- **Akıllı Nem Fonksiyonu** ile ideal nem dengesi ve konfor
- **İpeksi Serinlik Teknolojisi** ile doğal ferahlık
- **Standart Online Controller** ile akıllı telefon veya tablet üzerinden kontrol
- **Gelişmiş ECO+ Fonksiyonu** ile enerji tasarruflu çalışma
- **Standart Wi-Fi Teknolojisi** ile uzaktan erişim imkanı
- **Follow Me Fonksiyonu** ile bulunduğunuz noktaya göre optimize edilen konfor

www.kaira.com.tr

kaira
Seasonal

- Turbo modu ve inverter teknolojisinin birleşimi sayesinde hızlı ısıtma ve hızlı soğutma
- Geniş dış ortam çalışma sıcaklık aralığı: -20°C'ye kadar ısıtma, 50°C'ye kadar soğutma
- İpeksi Serinlik Teknolojisi ile daha yumuşak ve doğal hava dağılımı
- Akıllı Nem Fonksiyonu ile ortamda ideal nem dengesi ve yüksek konfor
- Follow Me Fonksiyonu ile bulunduğunuz noktaya göre optimize edilen konfor
- Standart Online Controller ile akıllı telefon veya tablet üzerinden kolay kontrol
- Gelişmiş ECO+ Fonksiyonu ile enerji verimliliği odaklı çalışma
- Active Clean Teknolojisi ile iç ünitede otomatik kendi kendini temizleme
- Tüm kapasitelerde standart montaj kiti ile kolay kurulum
- Çevre dostu R32 soğutucu akışkan ile verimli ve sürdürülebilir iklimlendirme

*DTXR*A – DRXR*A modelleriyle birlikte sunulan uzaktan erişim modülünün (online controller) kullanımı opsiyonel olup, cihazın uzaktan erişim modülünün kullanımı için tavsiye edilen mobil uygulama Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. ("Daikin")'a ait değildir. 3. Taraf mobil uygulama geliştiricisi tarafından yönetilmekte olan, Daikin'a ait olmayan işbu mobil uygulama, site veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde Daikin'ın hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. Daikin'a ait olmayan mobil uygulama, site veya hizmetlerden kaynaklı yasal her türlü sorumluluk mobil uygulama geliştiricisine aittir ve Daikin hiçbir şekilde mobil uygulamadan kaynaklı olarak sorumlu tutulamaz.*
Mobil uygulama Müşteri'nin inisiyatifi ile kayıt oluşturularak kullanılabilir. Müşteri mobil uygulamaya kayıt oluşturduğunda, eriştiğinde veya başka bir uygulama ve/veya web sitesine bağlantı verdiğinde, ilgili veriler 3. Taraf mobil uygulama geliştiricisi tarafından işlenmekte olup, söz konusu uygulama/web sitesi tarafından tutulan bilgi veya verilere uygulanan politikaları öğrenmek için söz konusu diğer uygulama/web sitesi tarafından yayınlanan gizlilik ve veri koruma beyanlarını veya sözleşmelerini okuması tavsiye edilir.

Follow Me

Follow Me Fonksiyonu
Uzaktan kumandanın bulunduğu noktadaki sıcaklığı algılayarak klimaya iletir. Böylece klima, bulunduğunuz alanın gerçek sıcaklığına göre çalışır ve daha dengeli ve konforlu bir iklimlendirme sağlar.

Gear Fonksiyonu

Gear Fonksiyonu
Klimanın çalışma gücü %50, %75 ve %100 seviyelerinde ayarlanabilir. Bu sayede ihtiyaca göre performans ve enerji tüketimi dengelenir.

Akıllı Nem Kontrolü

Akıllı Nem Kontrolü
Kaira, ortamın nem seviyesini sürekli izleyerek çalışma değerlerini otomatik olarak ayarlar. Nem seviyesini dengeli şekilde kontrol ederek aşırı kurutmayı önler ve daha konforlu bir iç ortam oluşturur. Aynı zamanda enerji tüketimini optimize ederek verimli bir kullanım sağlar.

Active Clean

Active Clean

İç ünite evaporatörü 55°C'ye kadar ısıtılarak toz ve nem oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur. Donma, çözülme ve kurutma adımlarından oluşan bu akıllı temizlik döngüsü sayesinde cihazın daha temiz kalması desteklenir ve performansını uzun süre korumasına yardımcı olur. Böylece yaşam alanınızda daha ferah bir hava sağlanır.

Eco+ Fonksiyonu

Eco+ Fonksiyonu

Eco+ fonksiyonu, iç ve dış ortamın sıcaklık ve nem değerlerini analiz ederek kompresör ve fan hızını otomatik olarak optimize eder. Bu sayede ortamı hedef sıcaklığa daha verimli ve enerji tasarruflu şekilde ulaştırarak konforlu bir iklimlendirme sağlar.

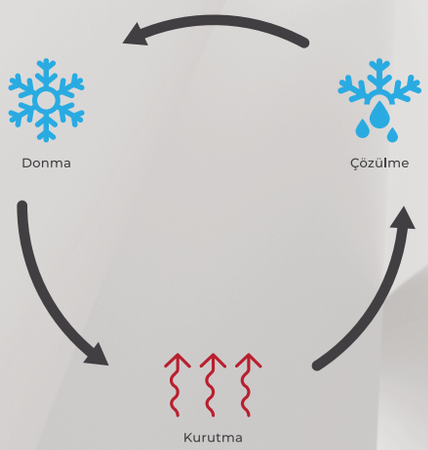

kaira
Seasonal

Çevre Dostu R32 Soğutucu Akışkan

			TR.DTXR25A.01	TR.DTXR35A.01	TR.DTXR50A.01	TR.DTXR71A.01
			DTXR25A / DRXR25A	DTXR35A / DRXR35A	DTXR50A / DRXR50A	DTXR71A / DRXR71A
Güç Girişi		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph , 50Hz			
Soğutma Kapasitesi	Nom.(Min-Maks)	BTU/h	8.800 (3.760~10.920)	11.950 (3.760~12.970)	17.750 (6.150~20.140)	23.890 (6.830~26.620)
Soğutmada Çekilen Güç	Nom.(Min-Maks)	kW	0.82 (0.08~1.26)	1.35 (0.08~1.50)	1.60 (0.14~2.10)	2.60 (0.42~3.90)
Soğutma	EER	w/w	3,23	2,59	3,25	2,69
Isıtma Kapasitesi	Nom.(Min-Maks)	BTU/h	10.000 (2.840~12.290)	13.000 (3.690~13.820)	18.430 (4.440~20.820)	25.010 (5.460~26.620)
Isıtmada Çekilen Güç	Nom.(Min-Maks)	kW	0,79 (0,14~1,16)	1,19 (0,17~1,35)	1,39 (0,22~1,70)	2,15 (0,30~2,50)
Isıtma	COP	w/w	3,71	3,20	3,88	3,41
Sezonsal Soğutma	Ptasarım	kW	2,6	3,5	5,2	7,0
	SEER		7,0	6,5	7,4	6,5
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++			
Sezonsal Isıtma (Ortalama İklim Bölgesi)	Ptasarım	kW	2,3	2,8	4,1	4,8
	SCOP		4,1			
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+			
	Tbiv	ºC	-7			
Sezonsal Isıtma (Daha Sıcak İklim Bölgesi)	Ptasarım	kW	2,5	3,0	4,6	5,6
	SCOP		5,1	5,2	5,1	5,1
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+++			
	Tbiv	ºC	2			
Tol		ºC	-20			
Nem Alma Kapasitesi		L/h	1,1	1,2	2,0	2,9
Kompresör Tipi			Rotary			
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)		m³/h	510/380/300	590/420/340	800/600/470	1039/752/606
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz)		dB(A)	38,5/33,0/23,5/19,0	39,0/32,0/24,0/20,0	43,0/35,5/33,5/20,0	45,0/39,5/36,0/20,0
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	54	56	58	59
İç Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	727x204x289	817x204x289	980x222x308	1.059x236x330
	Paketli Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	795x280x358	885x280x358	1.065x300x380	1.140x325x420
	Ağırlık (Net/Brüt)	kg	7,0/10,7	7,4/11,2	10,4/14,9	12,4/18,0
Dış Ünite Hava Debisi		m³/h	1750	1750	2100	3500
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	54.5	56.0	57.5	60.0
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	62	63	65	68
Dış Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Paketli Ürün Boyutları (GxDxY)		828x330x530	828x330x530	940x410x605	1.030x438x750
	Ağırlık (Net/Brüt)	kg	20,4/24,1	20,4/24,1	29,8/34,5	38,3/43,9
Soğutucu Akışkan	Tip		R32			
	GWP		675			
	Şarj Miktarı	kg	0,46	0,49	0,80	0,95
Boru Bağlantıları	Sıvı/Gaz Çapları	mm (inch)	6.35mm(1/4) / 9.52mm(3/8)		6.35mm(1/4) / 12.7mm(1/2)	
	Maksimum Boru Uzunluğu	m	25	25	30	50
	Maksimum Kot Farkı	m	10	10	20	25
Kontrol Tipi			Kablosuz Uzaktan Kumanda / Opsiyonel Wi-Fi			
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite (Soğutma/Isıtma)	ºC	16~32 / 0~30			
	Dış Ünite (Soğutma/Isıtma)	ºC	-15~50 / -20~24			

Gear Fonksiyonu

Eco+ Fonksiyonu

Akıllı Nem Kontrolü

Düşük Sıcaklıkta Çalışma

Uyku Modu

Otomatik Dikey Üfleme

Follow Me

Active Clean

Turbo Modu

24 Saat Zamanlayıcı

Üfleme Kanatları Hafızası

Arıza Tanımlama

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No:20 MALTEPE/ İSTANBUL 0850 200 77 00

www.kaira.com.tr